


LEGENDA:

- ARAME LISO OVALADO Z-700 1.000m, Ø2,40x3,00mm GALVANIZADO FAB: BELGO OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.
- POSTE EM CONCRETO, EXISTENTE.
- POSTE EM CONCRETO A SER SUBSTITUIDO.
- ESTICADOR DE EUCALIPTO TRATADO Ø16x18cm, COMPRIMENTO 2.50m.

QUANTITATIVOS	
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
ARAME LISO OVALADO Z-700 1.000m, Ø2,40x3,00mm	UN 03
MOURÃO RETO EM CONCRETO 10x10x220cm, FURADO PARA ARAME LISO	UN 04
ESTICADOR DE EUCALIPTO TRATADO Ø16x18cm, COMPRIMENTO 2.50m.	UN 06
CATRAÇA PARA CERCA DE ARAME LISO - GRAVIA OU TEC. EQUIVALENTE	UN 40
ESCORAS DE EUCALIPTO TRATADO Ø8x10cm, COMPRIMENTO 3,00m	UN 05
TRAVAMENTO DE EUCALIPTO TRATADO Ø8x10x100cm	UN 06
01 KG DE PREGO 19x36 (Ø4,0x110mm)	UN 01
CORRENTE DE FERRO GALVANIZADA SOLDADA 5mm.	m 0,5
CADEADO DE LATÃO MACIÇO 60mm, PAPAIZ OU TEC. EQUIVALENTE	UN 01

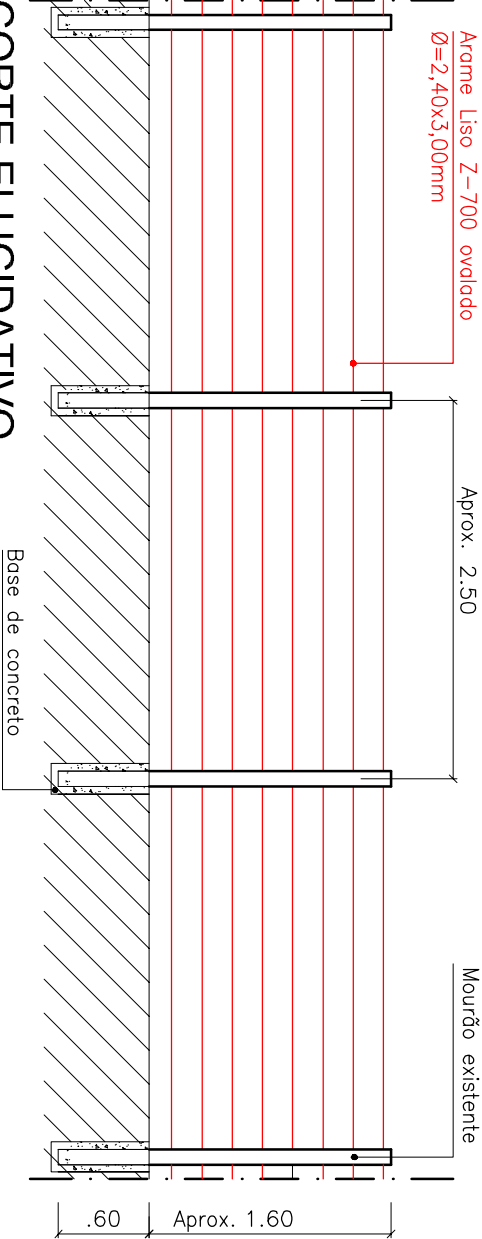

CORTE ELUCIDATIVO

esc 1:50

EXECUÇÃO E REPARO DE CERCAS

RUA 30 SUL, LOTES 10 E 12 E RUA DAS PAINEIRAS, LOTES 09 E 11. PRAÇA UIRAPURU, Qd. 207, Lote 10 – ÁGUAS CLARAS/DF

Escala: INDICADA

Data: JANEIRO/2023

Desenho: DIORP/GEREN

ARQ 2/2