

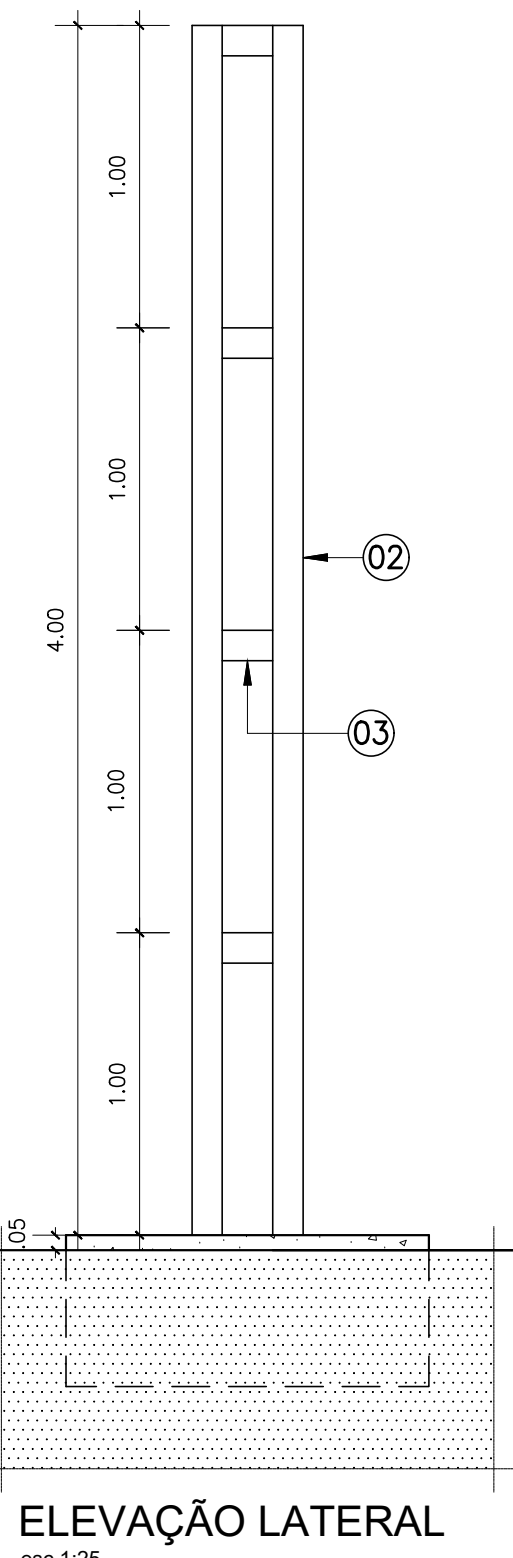
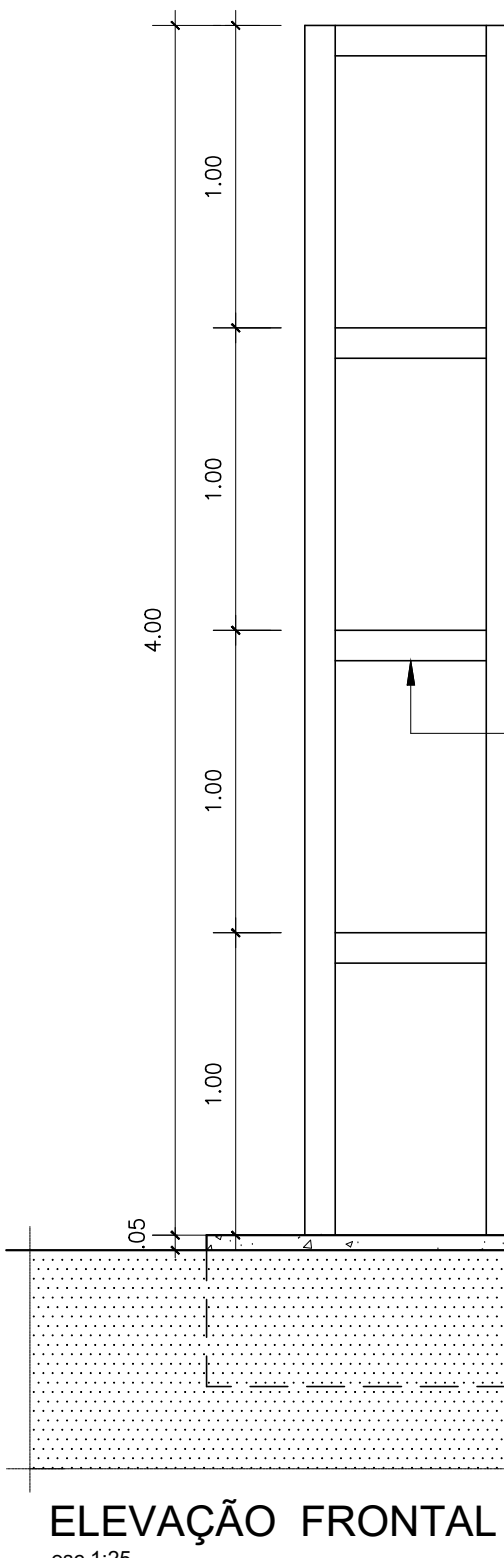
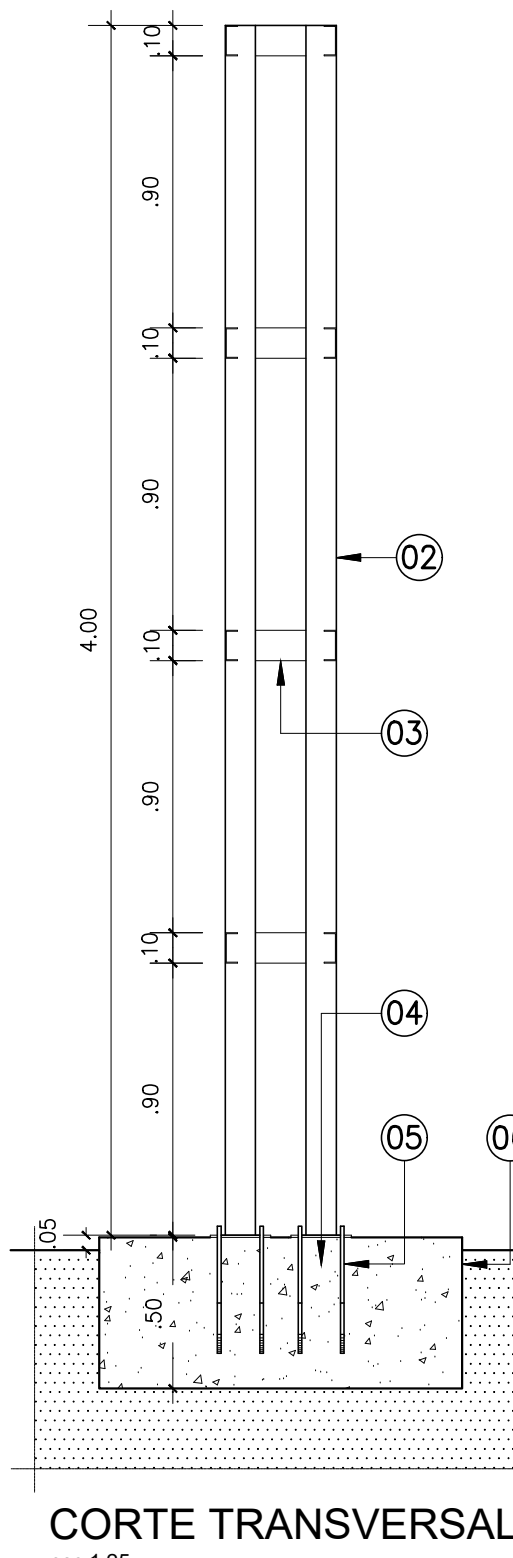
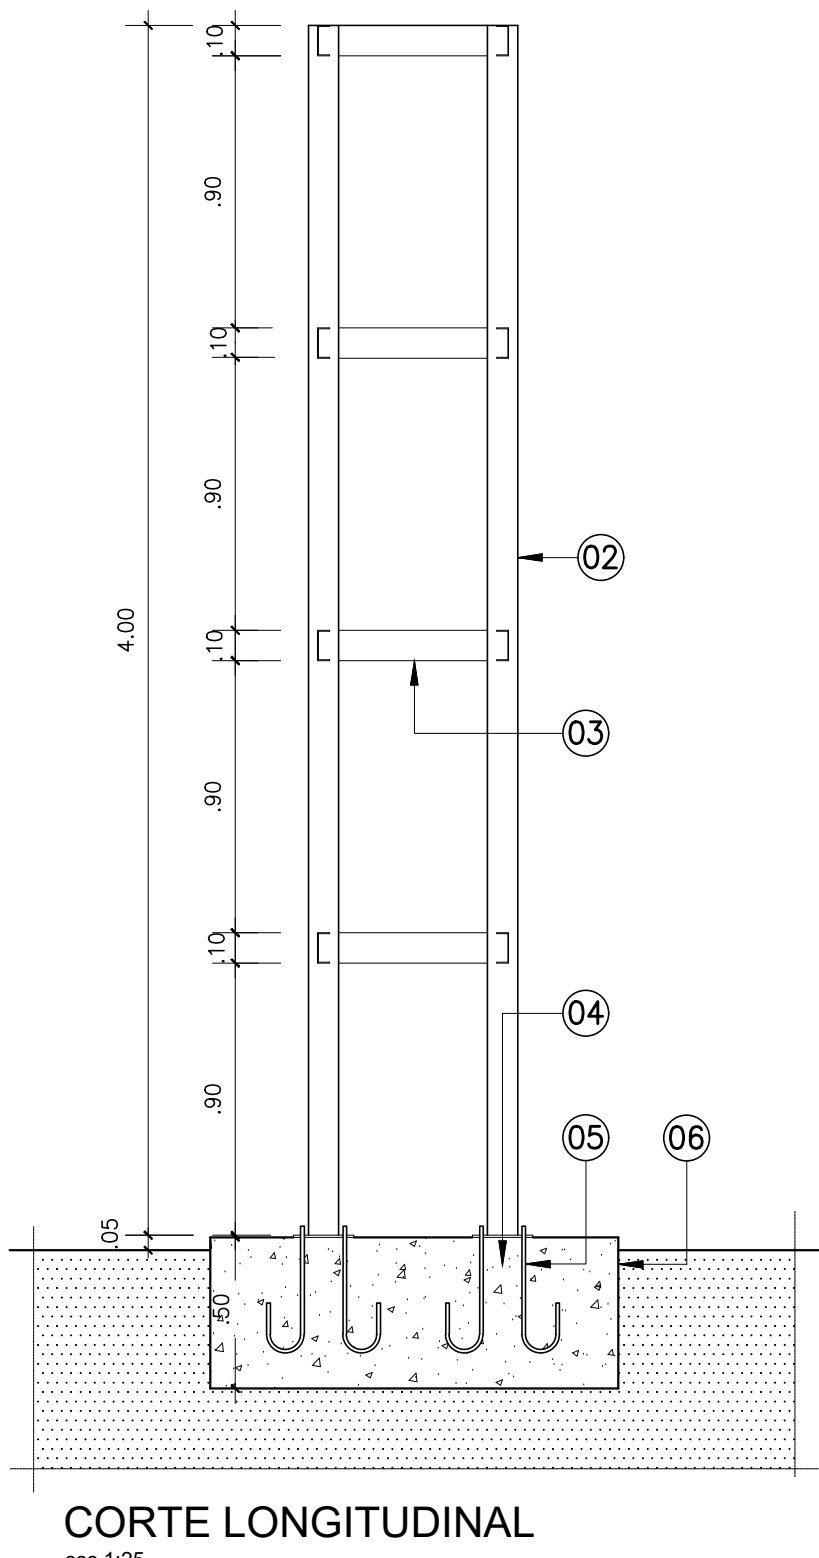
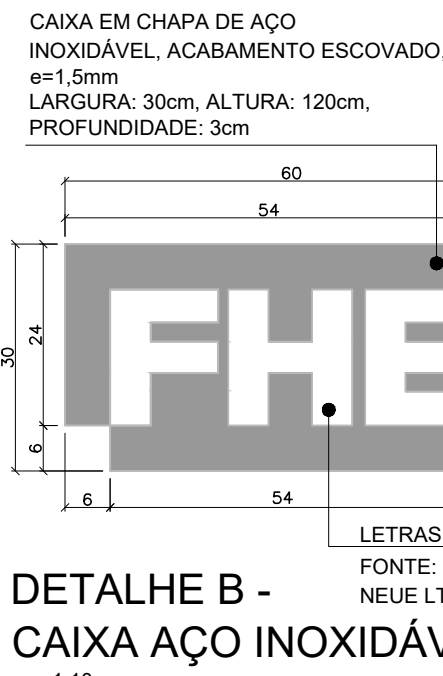
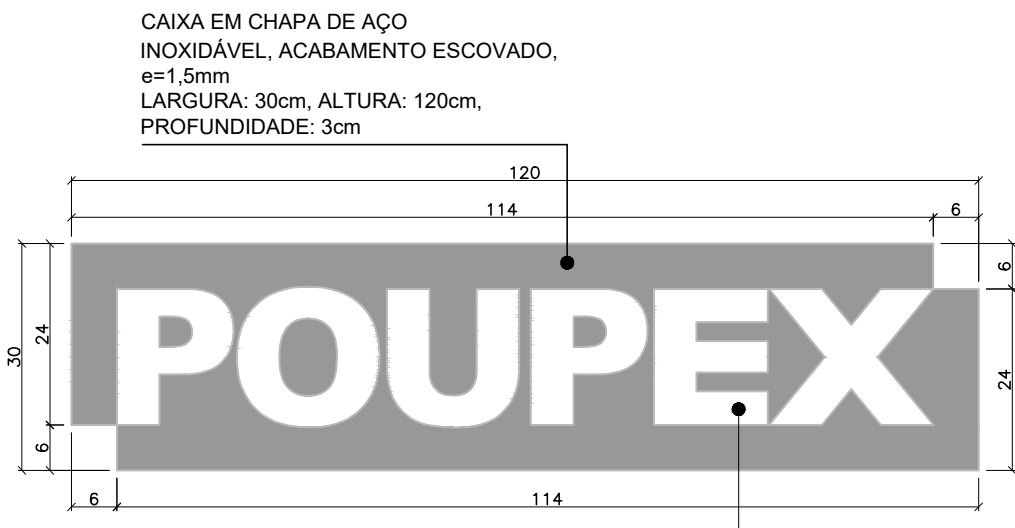
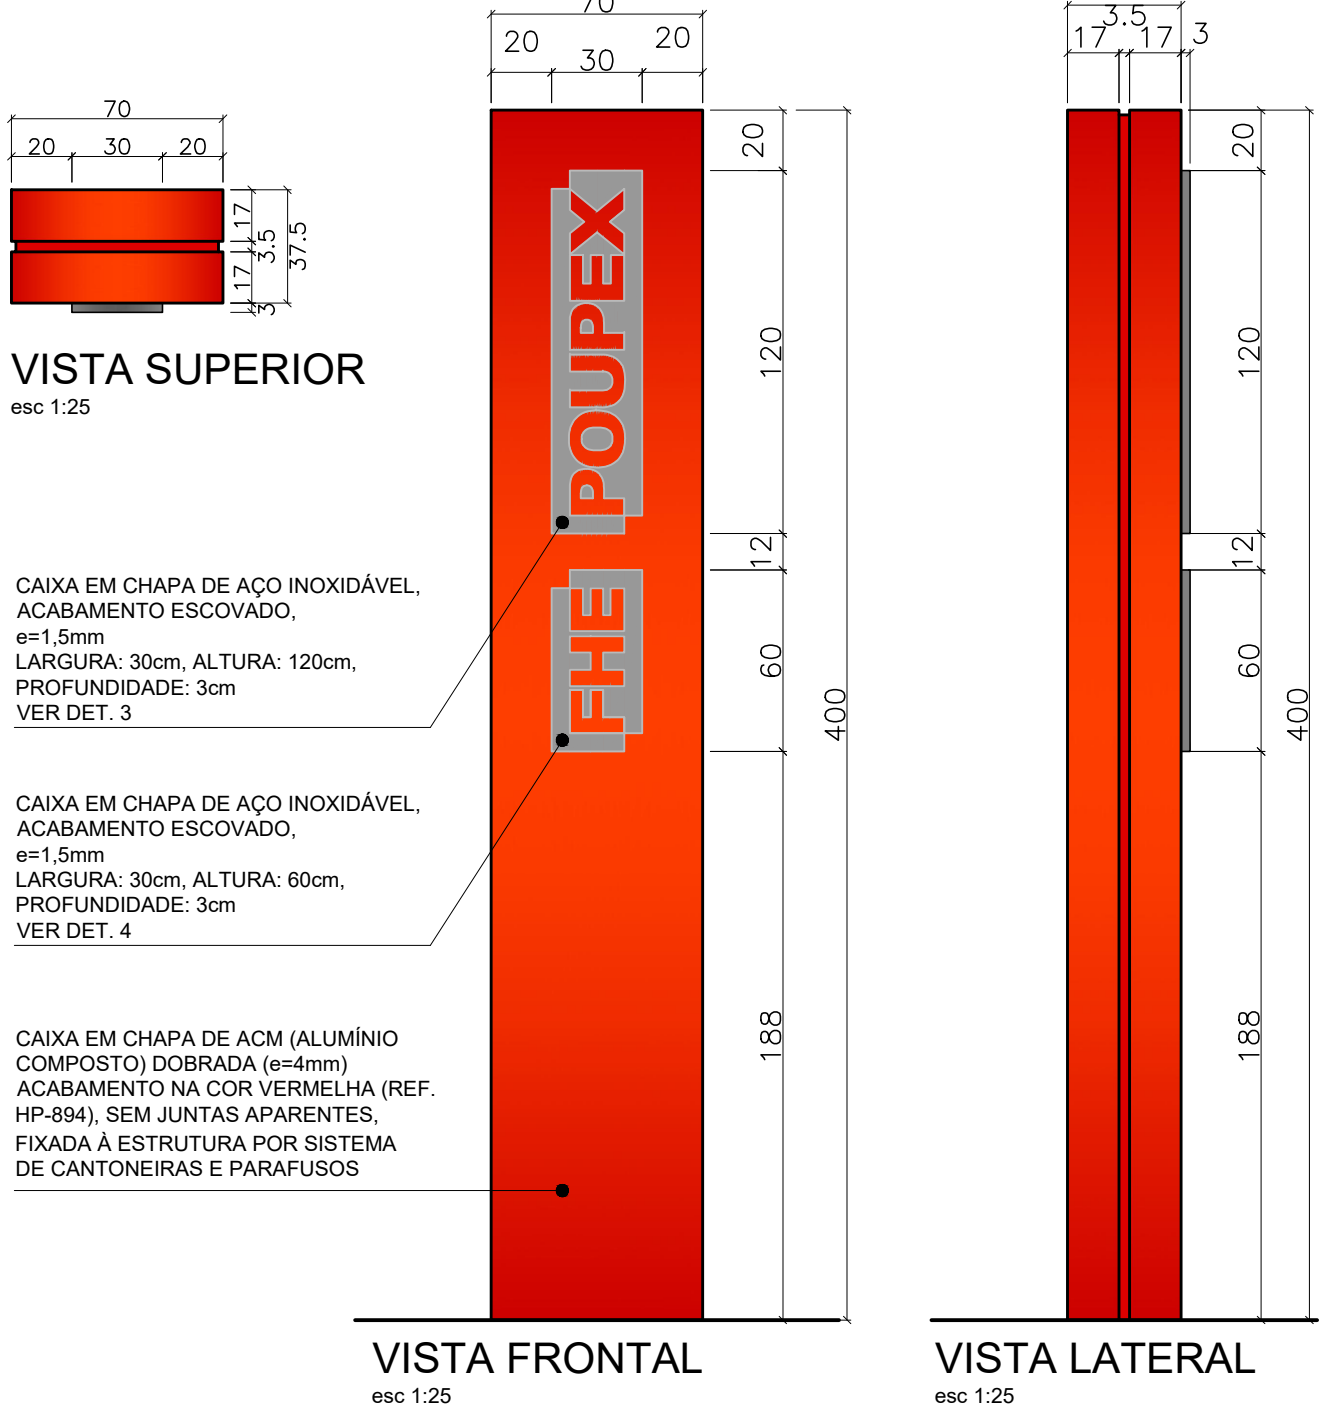
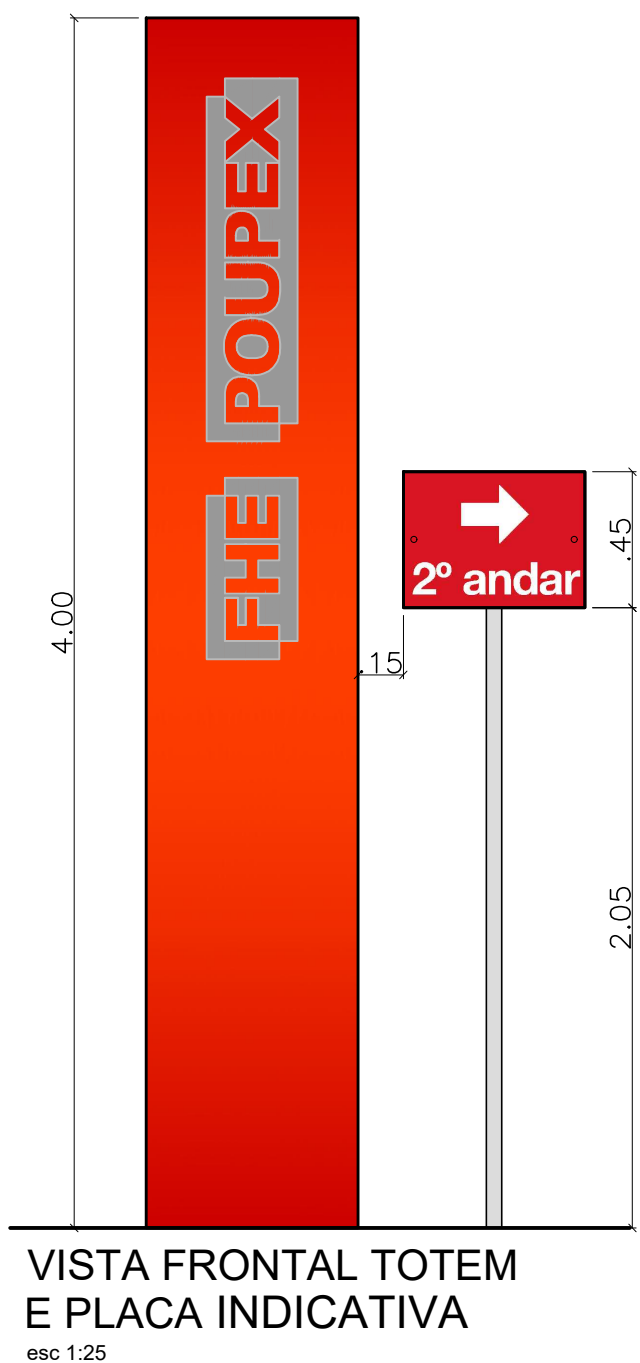
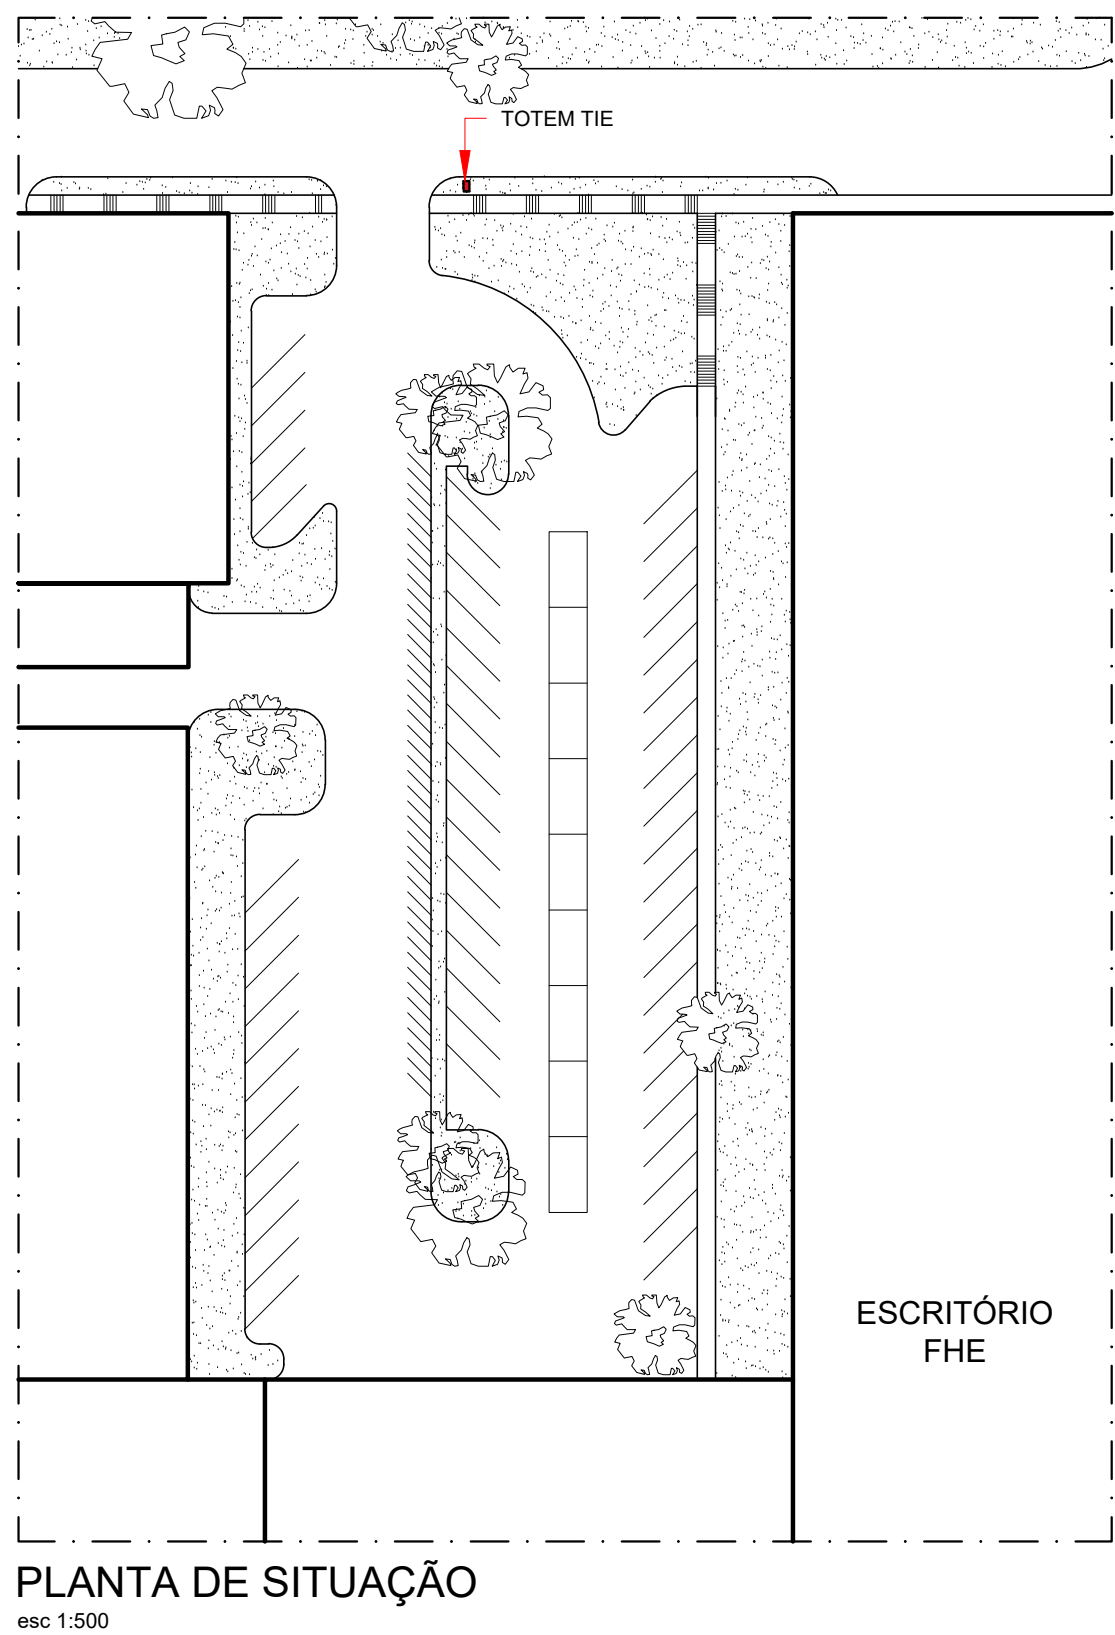
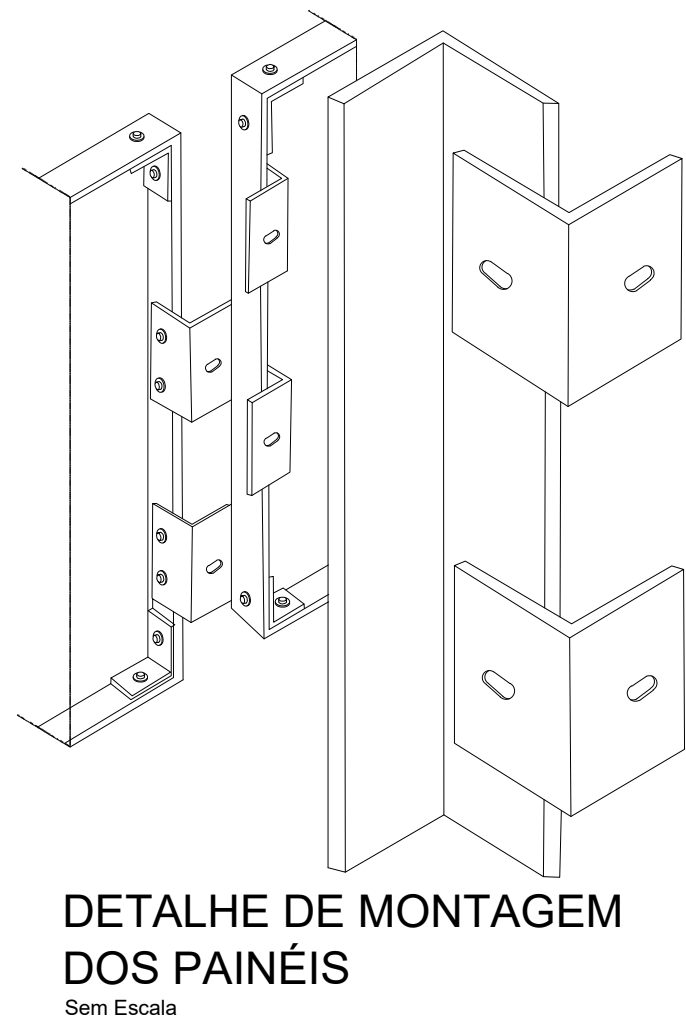
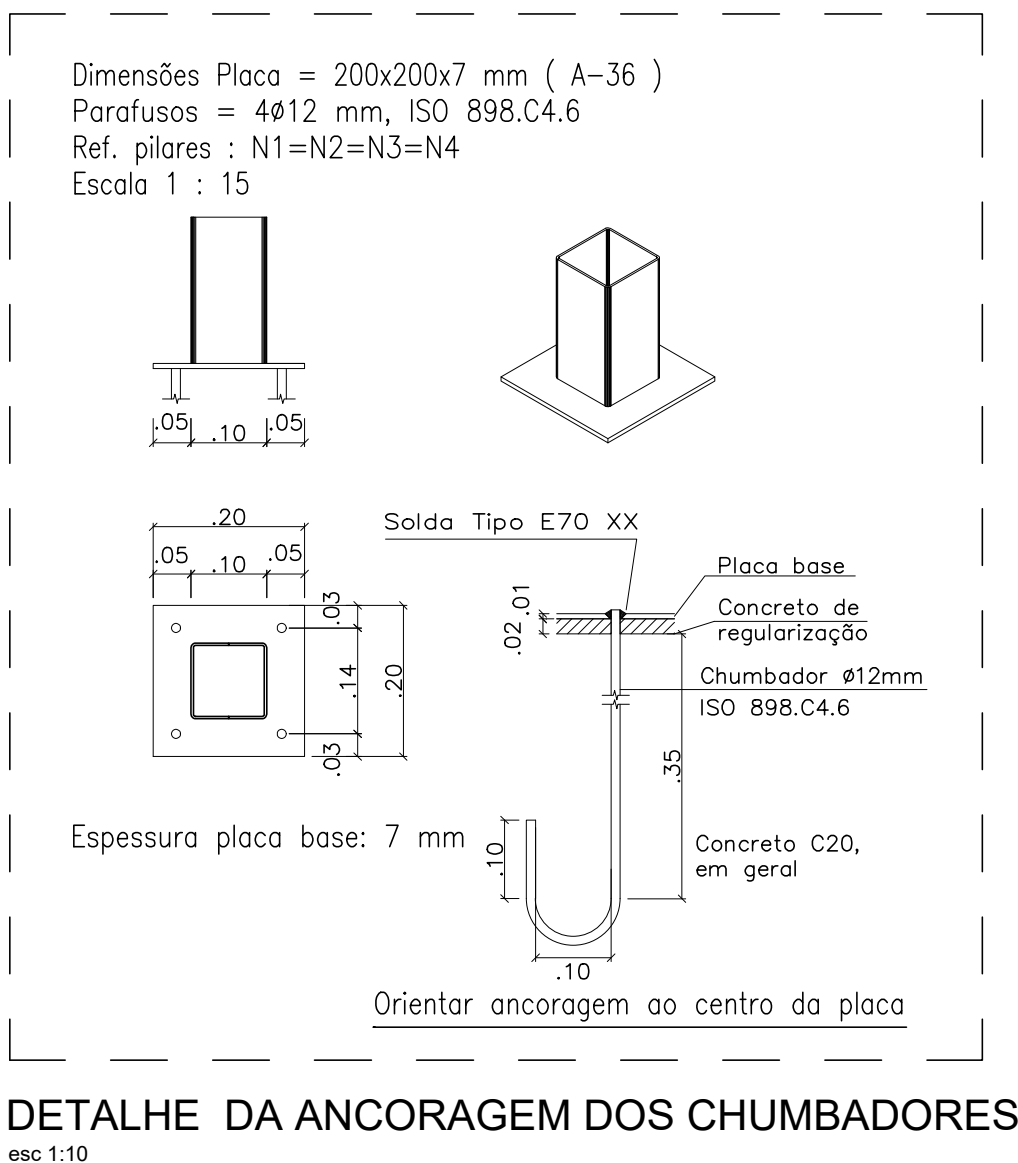
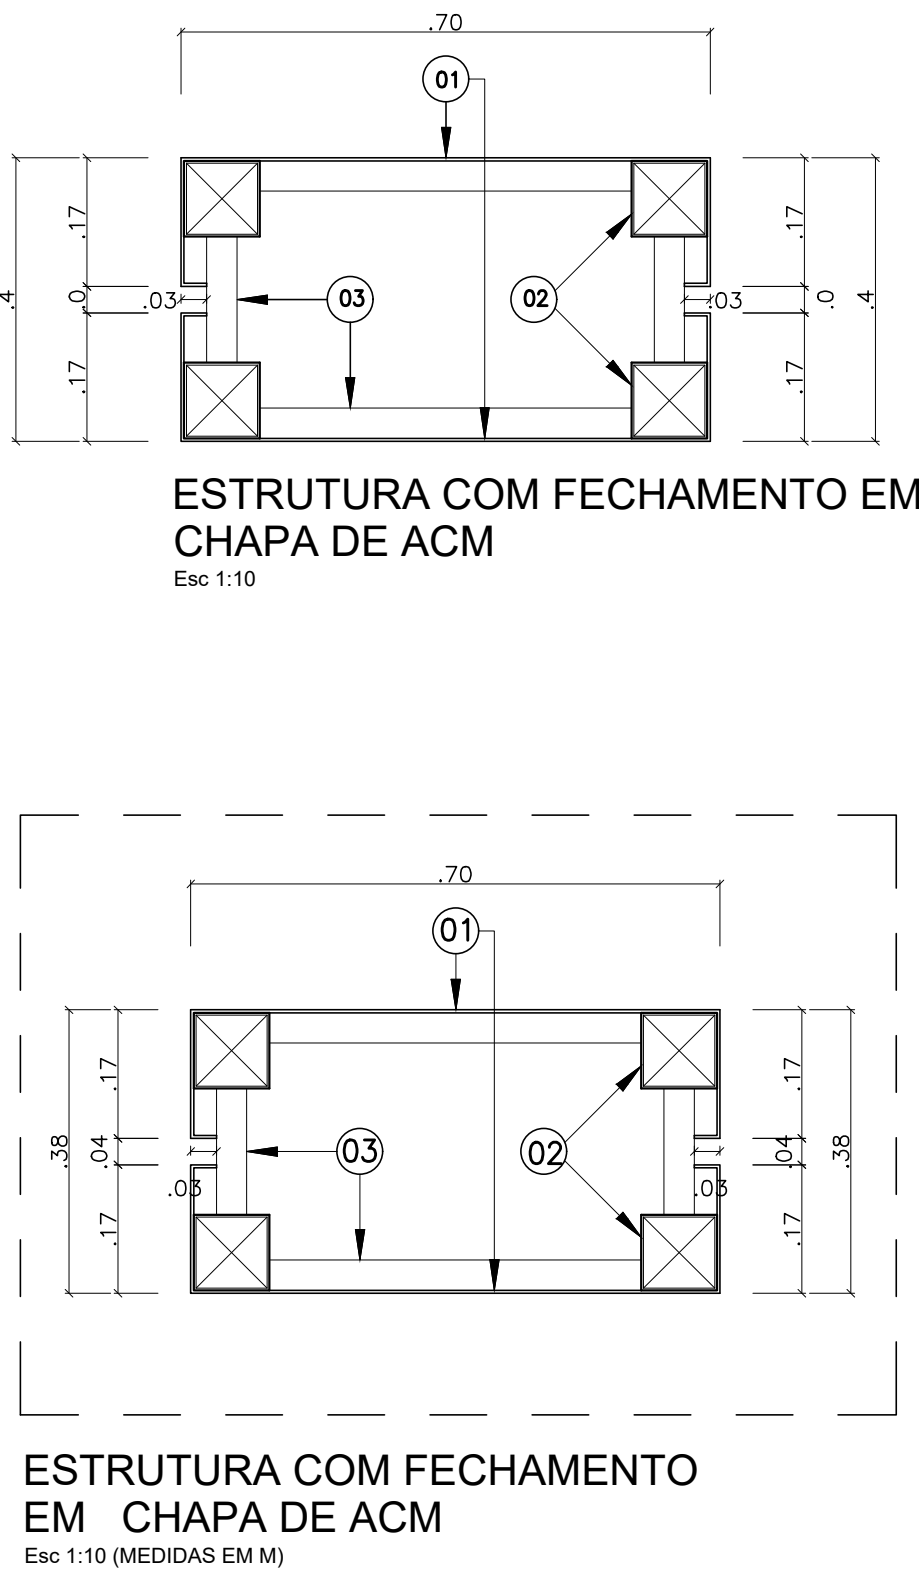
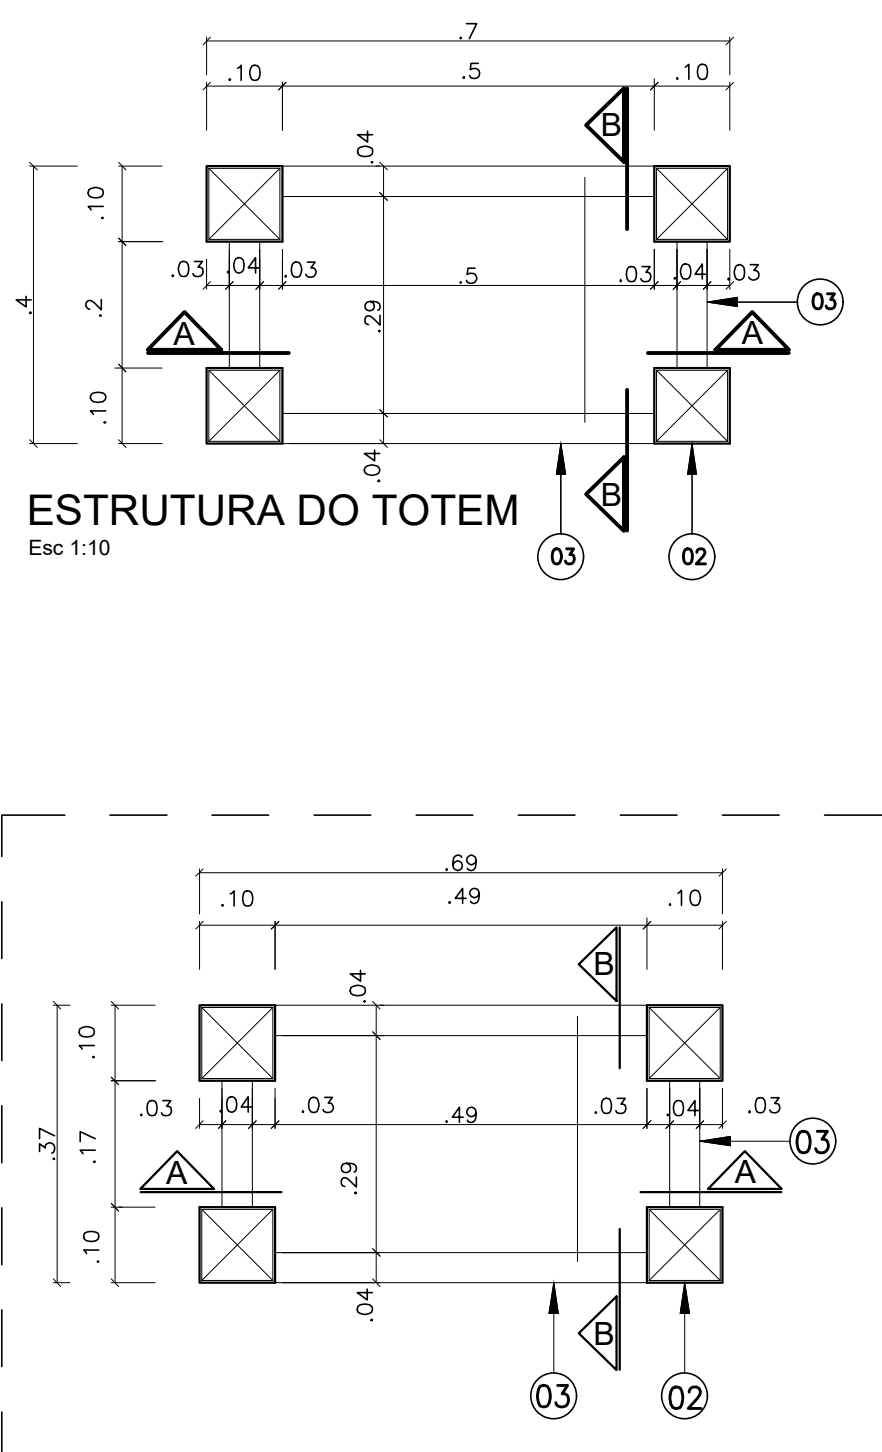



TOTEM - IDENTIFICAÇÃO EXTERNA (TIE)
QUANT.: 01 UN.
MEDIDAS EM CM

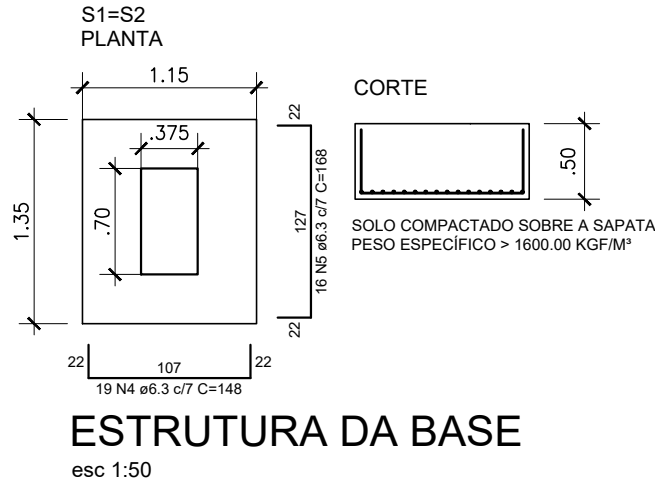

LEGENDA DE MATERIAIS E ACABAMENTOS	
01	CHAPA DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) DOBRADA (e=4mm), ACABAMENTO NA COR VERMELHA (HP-884) SEM JUNTAS APARENTES, FIXADA À ESTRUTURA POR SISTEMA DE CANTONEIRAS E PARAFUSOS.
02	TUBO INDUSTRIAL DE AÇO, SEÇÃO QUADRADA - 100mm X 100mm X 3mm
03	PERFIL "U" DE AÇO - 100mm X 40mm X 40mm, e=2,65mm
04	PLACA BASE EM AÇO, (A-36) - 200mm X 200mm X 7mm
05	CHUMBADOR TIPO BENGALA Ø12mm (ISO 898 C4.6)
06	BASE EM CONCRETO ARMADO (20Mpa) - 1,20m X 1,35m X 0,50m

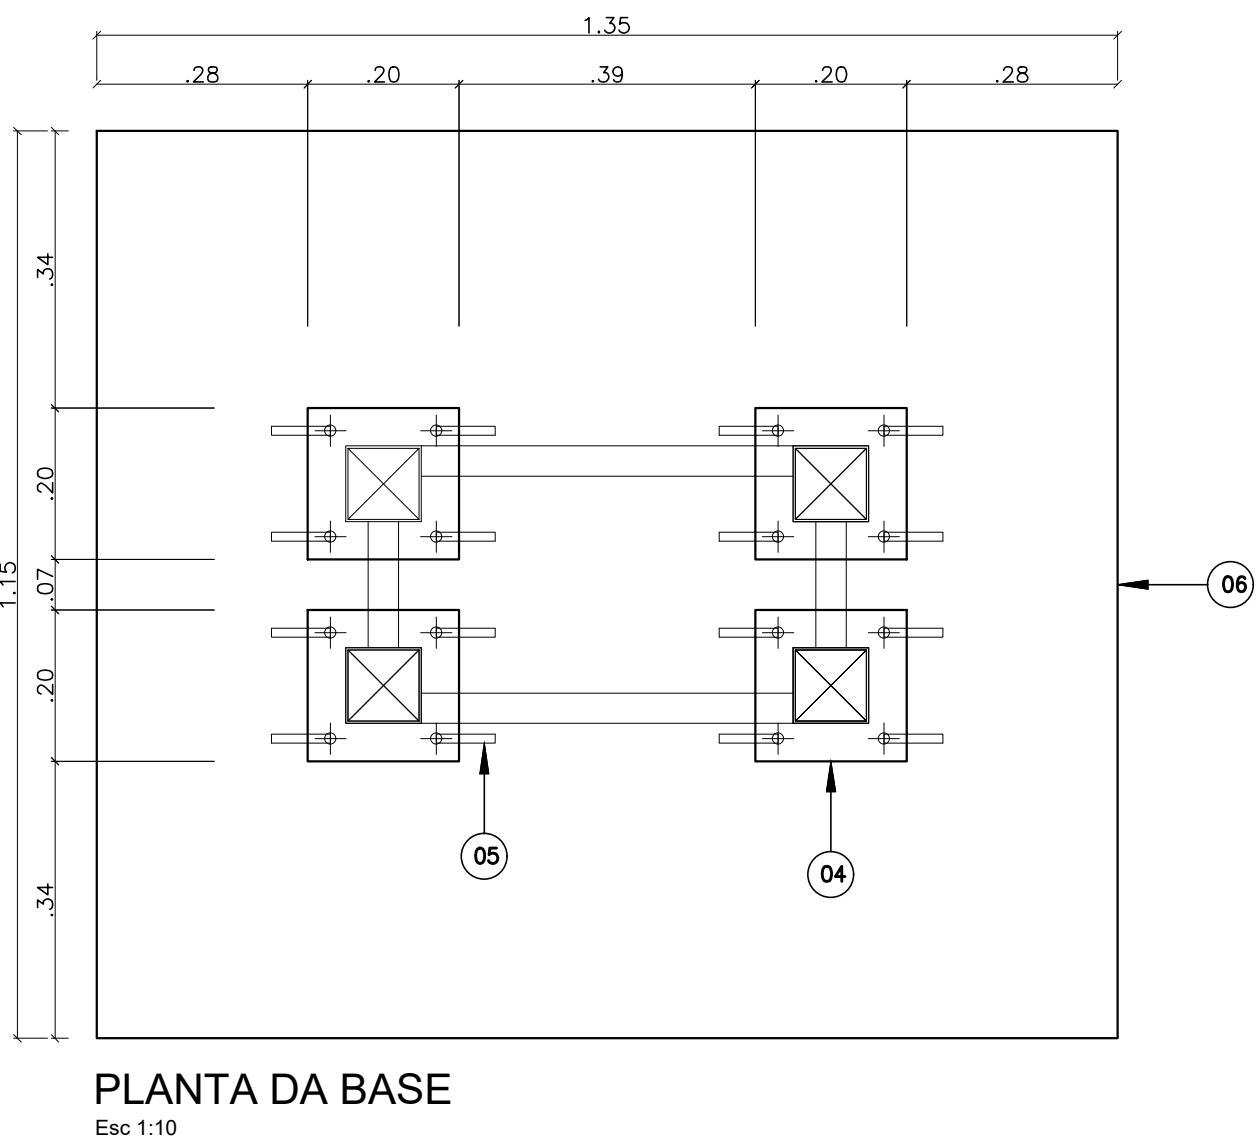

PLACA DE ORIENTAÇÃO INDICATIVA
QUANT.: 01 UN.
MEDIDAS EM METROS

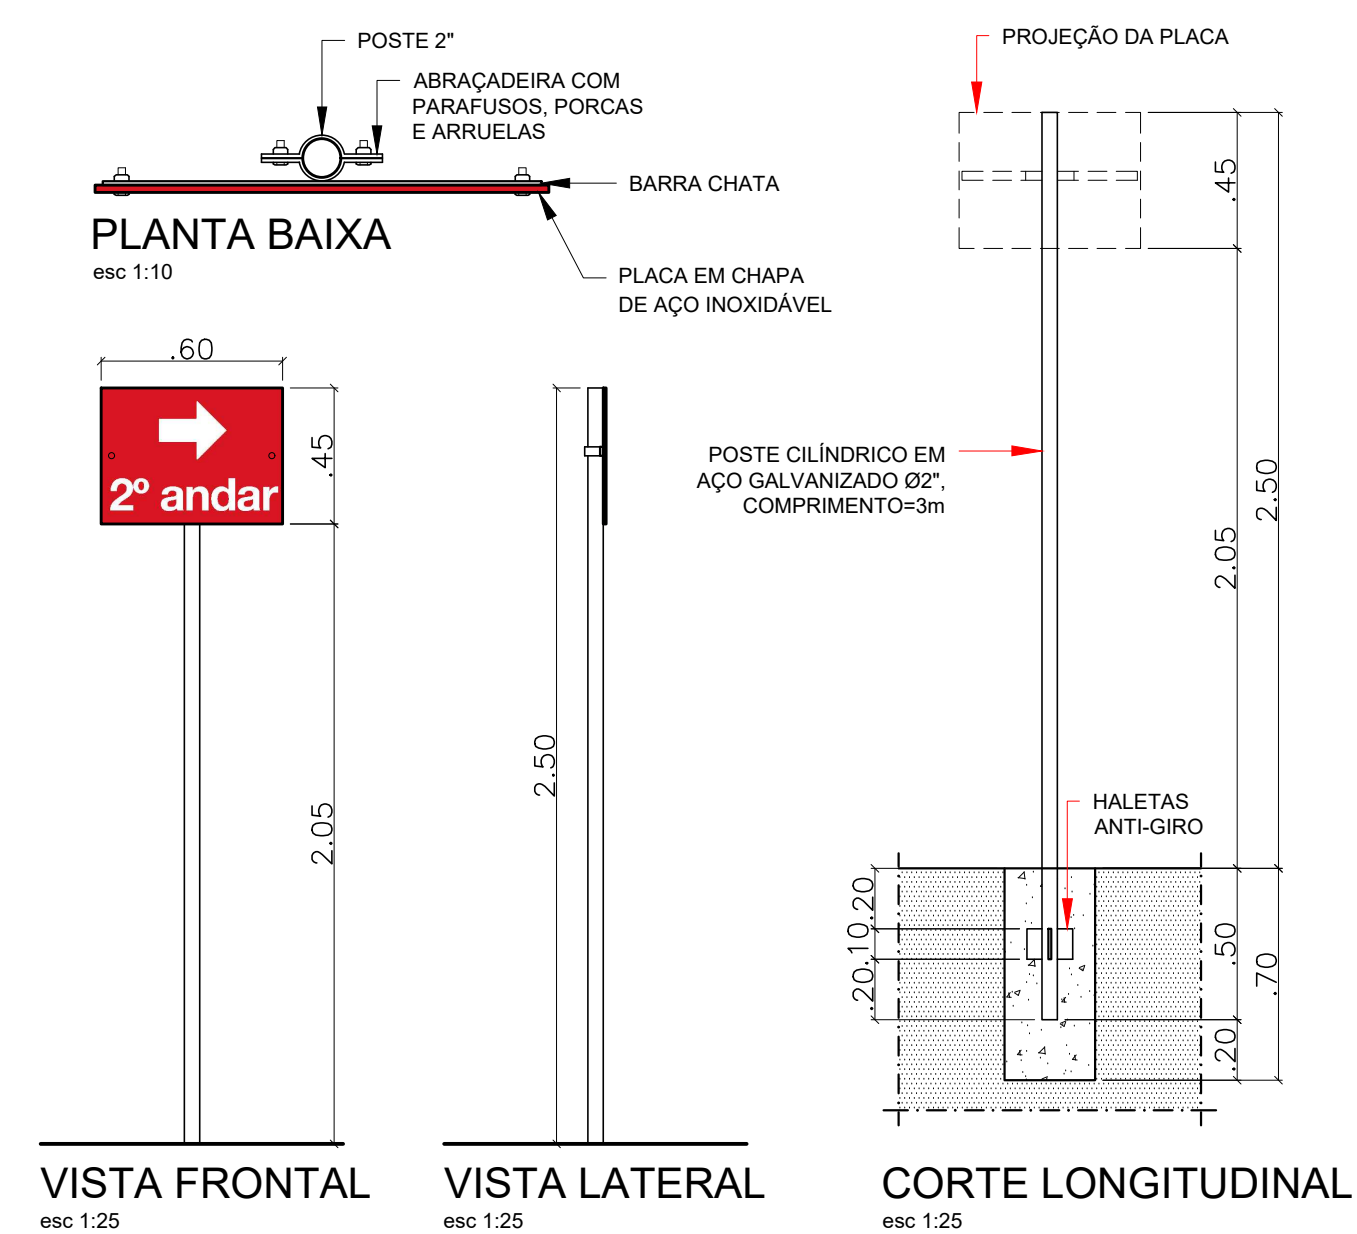

PROJETO DE ARQUITETURA
ESCRITÓRIO REGIONAL EM RESENDE/RJ

CLIENTE: Rodovia Presidente Dutra, km 306, s/nº (Localizado na Academia Militar das Agulhas Negras - AMAN) - Cabral - Resende/RJ

ESCRITÓRIO REGIONAL EM RESENDE/RJ

UNIAO - COMANDO DO EXERCITO

Gerencia de Engenharia - POUPEx

Arquiteto - Maria Estuarda Lopes Sales
CAU Nº A128072-0

TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNA - TIE

02/02

ABRIL / 2022

ESCRD-ARQ-RI

APQ